



HERZ-Robinet de închidere cu sertar pană

Fișa tehnică pentru 4112 / 4113, Ediția 0915

☑ Dimensiuni în mm

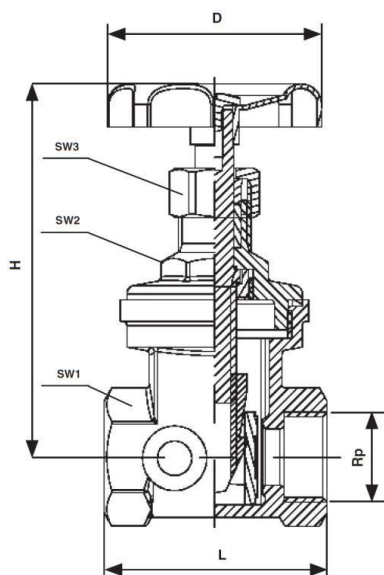

4112

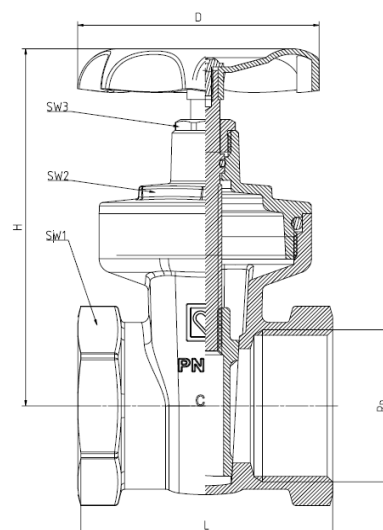

4113

☑ Modelul

4112 0x este fabricat fără funcție de golire și **4112** 1x dispune de două bosaje filetate pentru golire.

Număr comandă		DN	Rp	SW1	SW2	SW3	D	H	L
1 4112 01		15	1/2	28	22	19	50	87	52
1 4112 02	1 4112 12	20	3/4	34	27	19	60	96	59
1 4112 03	1 4112 13	25	1	41	30	22	60	104	68
1 4112 04	1 4112 14	32	5/4	50	30	25	80	126	70
1 4112 05	1 4112 15	40	6/4	57	32	25	80	138	75
1 4112 06	1 4112 16	50	2	68	32	30	87	167	80
1 4112 07	1 4112 17	65	2 1/2	85	42	38	160	232	103
1 4112 08	1 4112 18	80	3	100	55	38	160	234	112

4113 1x este construit în conformitate cu cerințele standardului EN12288.

Număr comandă		DN	Rp	SW1	SW2	SW3	D	H	L
1 4113 11		15	1/2	27	21	15	50	85	49,4
1 4113 12		20	3/4	32	21	15	50	89,5	52,4
1 4113 13		25	1	39	26	15	60	105,9	61
1 4113 14		32	5/4	49	37	15	60	126	69,6
1 4113 15		40	6/4	55	41	21	80	143,4	74
1 4113 16		50	2	68	41	25	105	176,5	89

Materiale utilizate

pentru 4112

Corp:	alamă CW 617N
Capac:	alamă CW 617N
Roată de manevră:	tablă de oțel, acoperită
Etanșare la tijă:	Grafit

pentru 4113

Corp:	alamă DZR CW 612N
Capac:	alamă DZR CW 612N
Roată de manevră:	tablă de oțel, acoperită
Etanșare la tijă:	EPDM

Date tehnice

pentru 4112

Presiune maximă de lucru:	10 bar
Temperatură maximă de lucru:	130°C până la DN 32 110°C de la DN 40
Filet de racordare:	ISO 7-1 Rp

pentru 4113

Presiune maximă de lucru:	20 bar
Temperatură maximă de lucru:	120°C
Filet de racordare:	ISO 7-1 Rp

Calitatea apei utilizată ca agent termic, în conformitate cu standardele ÖNORM H5195, sau VDI-Standard 2035. Este permisă utilizarea de glicol etilenic sau propilenic într-o proporție de amestec de 25-50%.

Domeniu de aplicare

Versiunea 4112

Pentru toate fluidele neagresive, pentru aplicații industriale, comerciale și menajere. Indicat pentru apă caldă și rece, ulei hidraulic, ulei combustibil și abur.

Modelul **4112 1x** are două ventile pentru funcția de golire, iar unul dintre acestea este închis cu un dop filetat.

DN 20 - DN 50	ventil pentru funcția de golire 1/4
DN 65 - DN 80	ventil pentru funcția de golire 3/8

Ventilele de golire trebuie să fie comandate separat.

Versiunea 4113

Pentru toate fluidele neagresive, pentru aplicații industriale, comerciale și menajere. Indicat pentru apă caldă și rece.

Accesorii

0273	Dop filetat de etanșare hexagonal
0276	Ventil de golire cu racord pentru furtun

Suprafețe de etanșare

Etanșarea se face prin apăsarea (împănarea) discului robinetului, fără a aluneca pe scaun. Suprafața de lucru a etanșării de pe discul robinetului garantează etanșarea și atunci când s-au depus particule de murdărie pe scaunul robinetului de închidere.

Model 1 4112 xx

Presetupă

Presetupa elastică fabricată din Teflon special, cu caracteristici deosebite garantează o etanșare sigură pentru o perioadă mare de utilizare. Axul tijei rămâne neted datorită compresiei exercitate de presetupă.

 Model 1 4113 XX

Etanșare cu O-ring

Etanșarea cu garnitură de tip O-ring garantează lipsa scurgerilor și asigură o manevrare ușoară a tijei robinetului.

ATENȚIE! Garniturile din cauciuc de tip EPDM pot fi afectate de lubrifianți ce conțin substanțe minerale.

Toate specificațiile și informațiile incluse în această fișă tehnică corespund informațiilor disponibile la momentul imprimării și servesc doar ca materiale informative. Herz Armaturen își rezervă dreptul la modificări ale produselor precum și ale specificațiilor lor tehnice și/sau ale funcționării în sensul progreselor tehnice. Ilustrațiile sunt imagini simbolice și de aceea se pot abate din punct de vedere optic de la imaginea reală a produsului. Sunt posibile diferențe de culoare din cauza tipăririi. Pentru mai multe informații, contactați cea mai apropiată reprezentanță HERZ.